
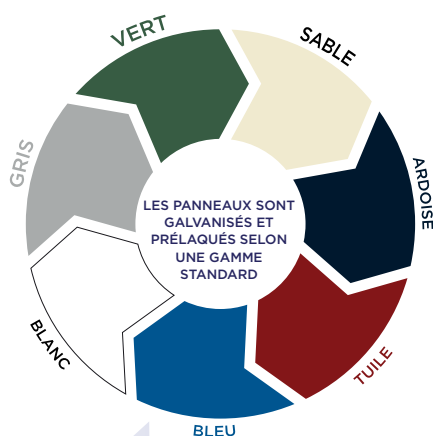


## PANNEAU SANDWICH BARDAGE

### DESCRIPTION:

Les panneaux sandwichs micro nervurés sont essentiellement utilisés pour réaliser des murs et bardage de bâtiments isolés. Les panneaux sont composés de deux parties métalliques enserrant un isolant d'épaisseur variable selon les contraintes thermiques, ils sont galvanisés et prélaqués selon une gamme standard :

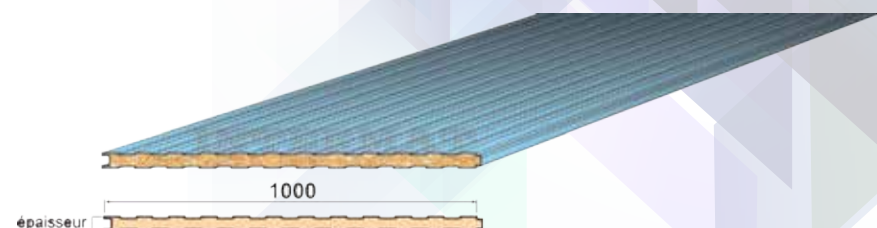

### GÉOMÉTRIE:

**Epaisseurs :** 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm.

**Largeur utile :** 1000 mm. 2 faces micro nervurées, longueur profilage: 2 à 12 m

**Extérieur du panneau :** acier galvanisé laqué à chaud

### CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE, COEFICIENT K :

Epaisseur panneau (mm)	30	40	50	60	80	100	120
K (W/m²k)	0,64	0,50	0,40	0,34	0,26	0,21	0,18

### COMPOSANTS DU PANNEAU :

Ame isolante composée de 40k/m de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR) pour augmenter le degrés de résistance au feu.

Extérieur acier galvanisé procédé SENDZIMIR et prélaquage au four

Intérieur acier galvanisé et laquage primaire au four

Film de protection à enlever impérativement après la pose des panneaux.

**Attention:** les dimensions, épaisseurs et caractéristiques données sur ce document le sont à titre indicatif. Les seuls documents descriptifs valables seront fournis à la commande de vos produits.